Pistón a gas
→ Para puertas elevables de madera

- Material: Acero, plástico
- Acabado: Pintura en polvo gris metálico y plástico gris
- Montaje: Fijación a puerta y módulo, incorporada al pistón.
  altura maxima d 600 mm
  ancho maximo 900 mm

Montaje

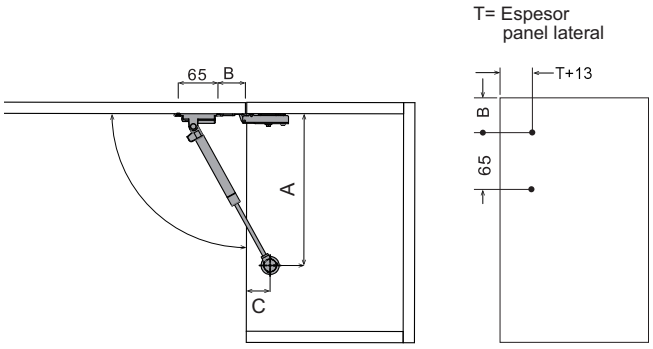

Puerta de gabinete

Tabla de valores orientativos para medidas de montaje cuando se aplican bisagras para montaje angular

Ángulo de apertura	Medidas A	B	C
90°	246	43	38
110°	239	34	25

Máximo peso de la puerta (kg) en aplicación 90°

Fuerza de muelle N	Altura de puerta elevable, mm 300	400	500	600
60	1,8	1,3	1,1	0,9
80	2,4	1,8	1,4	1,2
100	3,0	2,2	1,8	1,5
120	3,6	2,7	2,1	1,8
150	4,7	3,2	2,3	2,1

Máximo peso de la puerta (kg) en aplicación 110°

Fuerza de muelle N	Altura de puerta elevable, mm 300	400	500	600
60	1,6	1,2	0,9	0,8
80	2,1	1,6	1,2	1,0
100	2,6	1,9	1,6	1,3
120	3,1	2,3	1,9	1,6
150	3,5	2,6	2,2	1,9

Nota:
Las tablas de valores orientativos se refieren a la aplicación con 1 muelle de gas. Si se aplican 2 muelles de gas se duplica la capacidad de carga. Para puertas que superen los 600 mm de largo ó 450 mm de altura se recomienda colocar dos pistones a gas.

Volumen de suministro
1 Muelle de gas con amortiguación integrada
1 Escuadra de fijación para armario
1 seguro de desenganche
1 Instrucción de montaje
Material de fijación

Fuerza de muelle N	N° de ref.
60	373.82.301
80	373.82.302
100	373.82.303
120	373.82.304
150	373.82.305

Empaque: 10 piezas

Bisagras para puertas de madera ►M 4.6

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.