Cálculo de puertas

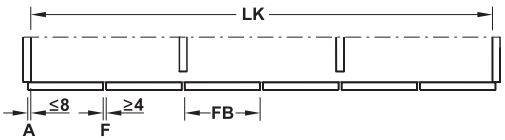

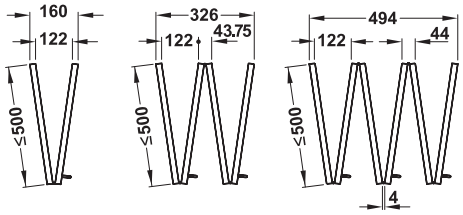

LK = Ancho interior del módulo
FB = Ancho de puerta
A = Solape al lateral
F = luz entre puertas

$$FB = \frac{LK + (2 \times A) - (\text{cantidad de luces entre paneles} \times F\ mm)}{\text{Número de puertas}}$$

→ Set

	Volumen de suministro	Cantidad de puertas	N° de ref.:
Para un par de puertas	2 carros de traslación (esquina superior derecha e izquierda) 4 guías 3 bisagras de panel a panel 2 deflectores de puerta 4 topes de puerta (2 abajo/1 arriba a la izquierda/1 arriba a la derecha) 2 dispositivos anti-descarrilamiento	20 kg (40 kg por par de puertas)	410.25.000
		35 kg (70 kg por par de puertas)	410.25.001

Empaque: 1 set

Nota de pedido
El material de fijón, riel superior y guía inferior no se encuentran incluídos en el set. Por favor solicitarlos por separado. No se requiere guía inferior para puertas conectadas lateralmente.

→ Carriles, guías y componentes individuales

		Material	Acabdo/color	Empaque piezas	Longitud m	N° de ref.:
Carril superior		Aluminio	Anodizado color plata	1	2.5	410.25.622
Guía inferior		Aluminio	Anodizado color plata	1	2.5	410.25.812
Set conector, para par de puertas con sistema de apilamiento		Acero	Galvanizado	1	–	410.25.408
Soporte de seguridad antiderribo del ganite		Acero	Pintura en polvo grafito negro, RAL 9011	2	–	271.98.100
Bisagra de unión puertas-desarmable		Fundición de zinc	Niquelado	1	–	410.25.402

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.