

NUEVO


Extracción completa

Capacidad de carga hasta 310 kg




- Material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Ejecución: Todas las variantes son aplicables a la izquierda y derecha y son compatibles entre ellas, accionamiento del bloqueo a través de palanca
- Medidas: Ancho de cajón máx. – 38,2 mm
- Montaje: En el cajón, lateral o sobrepuesto, sólo en variante con tope en posición cerrada

Montaje

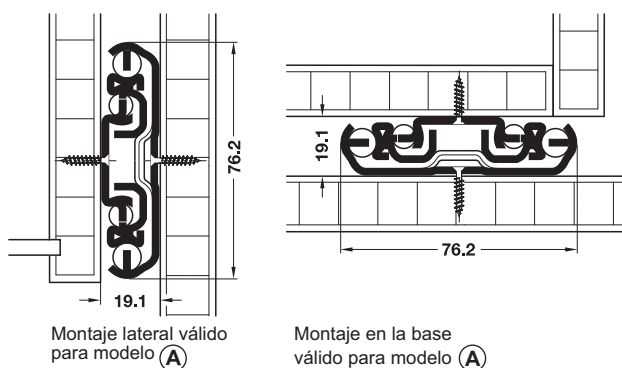

Características del taladro

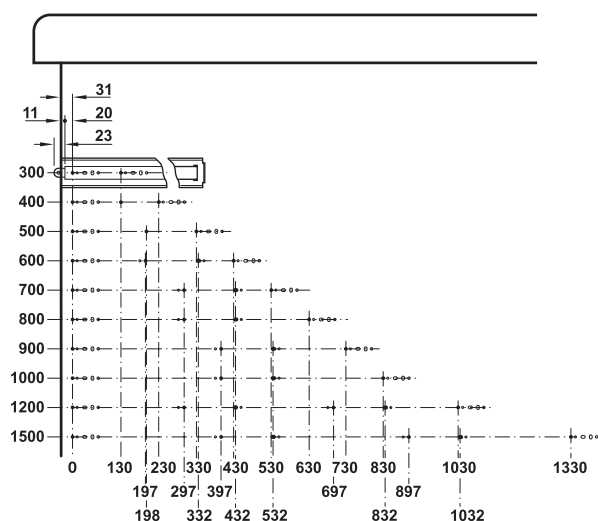

Nota

Las capacidades de carga indicadas se refieren a un funcionamiento de 10000 ciclos.

Longitud de montaje L, mm	Longitud de extracción LE, mm	Capacidad de carga, kg	Nº de ref.
(A) Con tope en posición cerrada			
300	300	125	420.78.000
400	400	220	420.78.001
500	500	260	420.78.102
600	600	280	420.78.103
700	700	300	420.78.004
800	800	310	420.78.005
900	900	310	420.78.006
1000	1000	300	420.78.007
1200	1200	290	420.78.008
1500	1500	220	420.78.009

Empaque: 1 pieza